




フリーサイズの 結束ベルト

太物ケーブルの
結束に!

パイプ類の束ねに!

荷作り作業に!

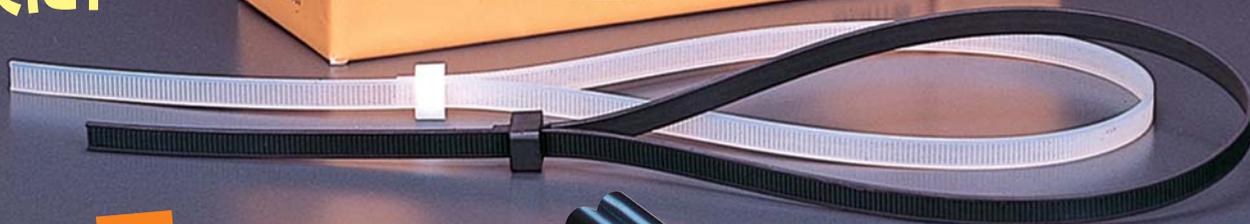

用途いろいろ

shime shime

HB80 HBシリーズ HS-50

8mmベルト50m巻・クリップ250ヶ／総重量：1kg

フリーサイズ

小さな径から大きな物まで結束。

ノンロスタイプ

捨てる部分が無く、ムダが出ない。

楽な作業性

長尺のため、結束しやすい。

強い破断強度


引張破断強度/75kgf




PAT.P

使用方法


- ① クリップには方向性があります。狭い方からベルトを入れて下さい。




- ② ベルトの凹凸部分を下にして下さい。

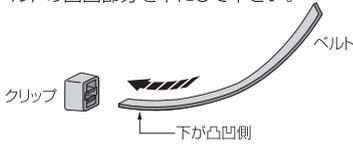


- ③ ベルトを←方向にクリップを通します。

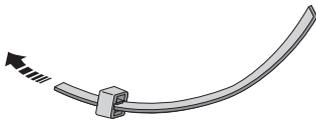

- ④ ベルトのギザギザは外側になります。

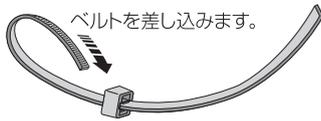

- ⑤ ニッパー等でカットします。

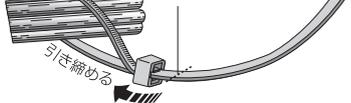


HB80HS-50

フリーサイズなのでムダなく使えます。
ベルト内側がなめらかで結束物がキズつきにくい。
8mmベルト50m巻・クリップ250ヶ/総重量:1kg

こんな用途に おすすめします

- 土木関係(結束埋設)・建設現場での結束作業に。
- 冷媒配管・エア配管・ホースの結束、固定に。
- 太物ケーブル(ラックの固定)の結束に。
- 機械設備関係の配線などの固定に。
- パイプ類の束ね、シートの固定に。
- 梱包に、現場での荷作り作業に。
- 重機・造船関係に。
- 計装工事関係に。

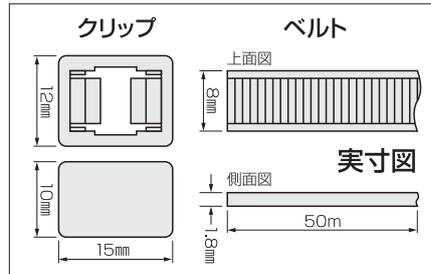

HB80キット

材質…ベルト・クリップ: 66ナイロン

※価格には消費税は含まれておりません。

| 商品番号 | 仕様 | | 荷姿 | | 定価 |
|------------|------|-------|---------|--------|---------|
| | ベルト | クリップ | 寸法 (cm) | 重さ (g) | |
| HB80HS-50N | 50m白 | 250ヶ白 | 24×19×7 | 1,050 | 10,000円 |
| HB80HS-50B | 50m黒 | 250ヶ黒 | 24×19×7 | 1,050 | 10,000円 |

スペアパーツ

| | | | | | |
|-------------|------|--------|---------|-----|--------|
| HB80BT-50N | 50m白 | — | 19×19×7 | 700 | 6,600円 |
| HB80BT-50B | 50m黒 | — | 19×19×7 | 700 | 6,600円 |
| HB80CB-250N | — | 250ヶ白* | 5×19×7 | 350 | 3,400円 |
| HB80CB-250B | — | 250ヶ黒* | 5×19×7 | 350 | 3,400円 |

*両面テープ付

「しめしめ」は、もっともストレスのかかる部分がクリップの陰になる様な結束構造のため、紫外線が当たりにくくなっています。



FREE SIZE
フリーサイズ(巾広い対応)

細い電線の結束から、太めの物まで幅広く結束できます。ハンディサイズで結束しやすくプロ向きの商品です。

NON LOSS
ノンロス(ムダのない作業化)

捨てる部分がなく、ゴミができません。無駄を省いた効率の良い作業が可能です。

結束構造上の特徴

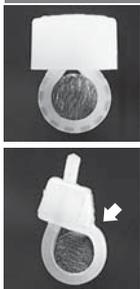


◀「しめしめ」押し成形品
左右対称にバランス良く、応力が平均する構造になっている。寒冷地での(乾燥時)使用にも折れ等が発生しにくい。

◀「射出成形品」成形品の構造上、矢印部にストレスが集中しやすい。

材質面の特徴

「しめしめ」のベルトは押し成形法によって製造されます。押し成形法はその製造方法から、分子の高い(高粘度グレード)材質を使用しています。

耐候性データ

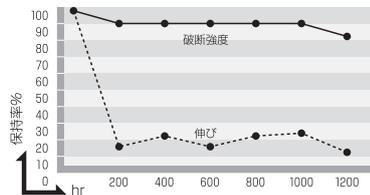


試験方法: 耐候性試験(サンシャイン・カーボンアーク式ウェザーメーター)の中に入れ照射後の破断強度・伸びの保持率を%で表した。

従来の射出成形品に比較して①アイゾット衝撃度が約20%高い。②引張伸度が60%高い。このことから耐久性(いわゆるタフネス)に優れた材質を使用した商品です。

結束強度試験

下記要領で引っ張り試験を行い、破断荷重を測定し、結束の強度とする。

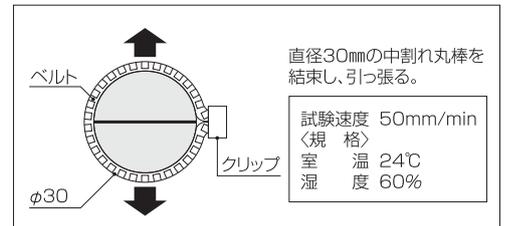

試験結果 (n=40)

(注) 上記データは、結束強度の目安で保証値ではありません。温度、湿度によって変わります。

■引張破断強度<規格> 8mmベルト……………75kgf

代理店

0508D83

●予告なく仕様・色調等変更する事がありますので予めご了承下さい。

製造元 **NIREI** 仁礼工業株式会社
〒190-0033 東京都立川市一番町4丁目63番8号
☎042-531-2020(代) 汎042-531-5428
URL▶http://www.nirei.co.jp
mail▶info@nirei.co.jp