

SLIT TUBE

NST-08W.B

NST-15W.B

NST-20W.B

NST-25W.B

スリットチューブ

NIREI

瞬間装着!!
Instantaneous attachment!!

スピードUP!!
Speed up!!

電線類の束ね・保護 ホース等のプロテクター

Bundling and protection of wires etc.
A protector for hose and so on

特長

- 装着工具(別売)を使い、一瞬の内に装着。
- 取り外し、繰り返し使用が可能。
- スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。

Characteristics

- Able to be mounted in a moment by using a JIGS. (sold separately),
- Detachable and able to be used repeatedly,
- The slit makes it easily attachable to curved sections and the flexibility is excellently maintained, even after installation.

●装着方法

作業手順①
専用装着工具で装着物(電線・ホース等)をはさみます。

作業手順②
スリット部を内側にし、スリットチューブを装着工具に差し込みます。


作業手順③
装着工具とスリットチューブの先端を手で持ちます。その状態で装着工具を手前にひけば、装着完了です。

- 材質：6ナイロン(6N)
- 熱変形温度：155°C/4.6kg/cm²
- 色：白(W)・黒(B)
- 使用要領：専用装着工具により、縦スリットを用いて対象品を被覆する。



専用装着具(別売)
Special attachment tool

長尺 NST-08W.B(100m巻)
Long-size NST-15W.B(50m巻)
NST-20W.B(30m巻)
NST-25W.B(20m巻)

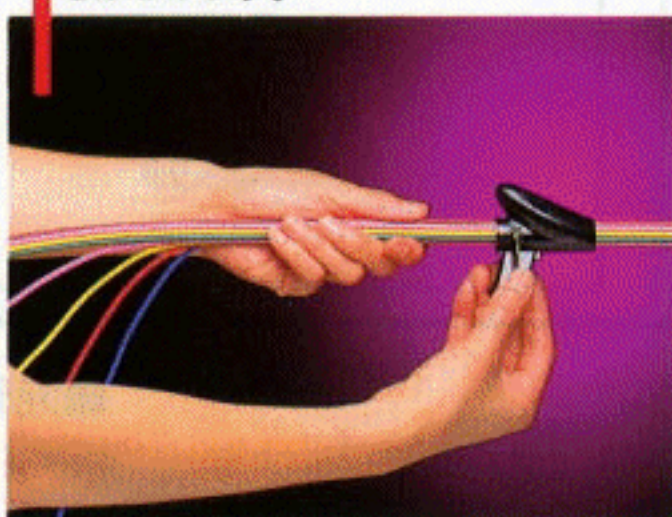

Method of installation


Procedure 1

Hold the material to be installed (electric wire, hose and so on) with the special attachment tool. (JIGS)



Procedure 2

Cover the material with the slit and insert the slit tube into the attachment tool. (JIGS)

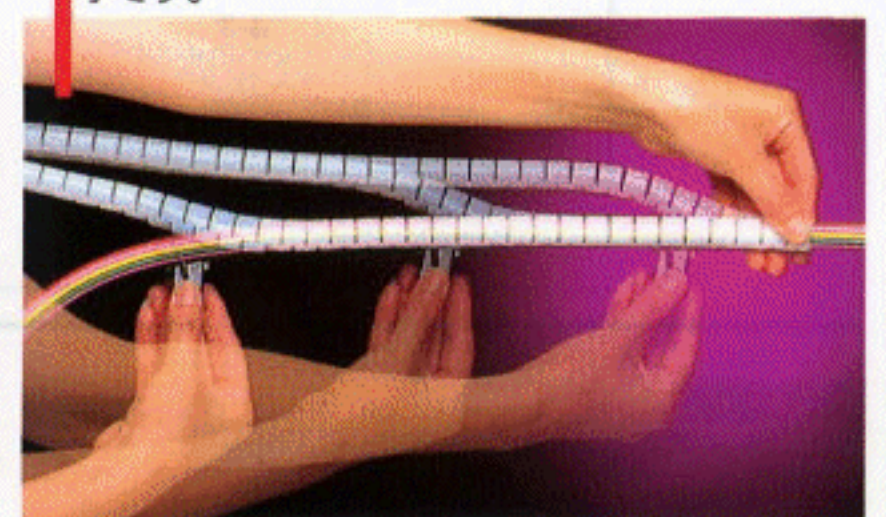

Procedure 3

Hold the attachment tool and edge of the slit tube. Pull the attachment tool in this condition, completing the installation.

NIREI INDUSTRY CO.,LTD.


SLIT TUBE

NST-08W.B NST-15W.B NST-20W.B NST-25W.B


電線類の束ね・保護/ホース等のプロテクター

Bundling and protection of wires etc. A protector for hose and so on

ハーネス結束例 Example of a bundle of harnesses

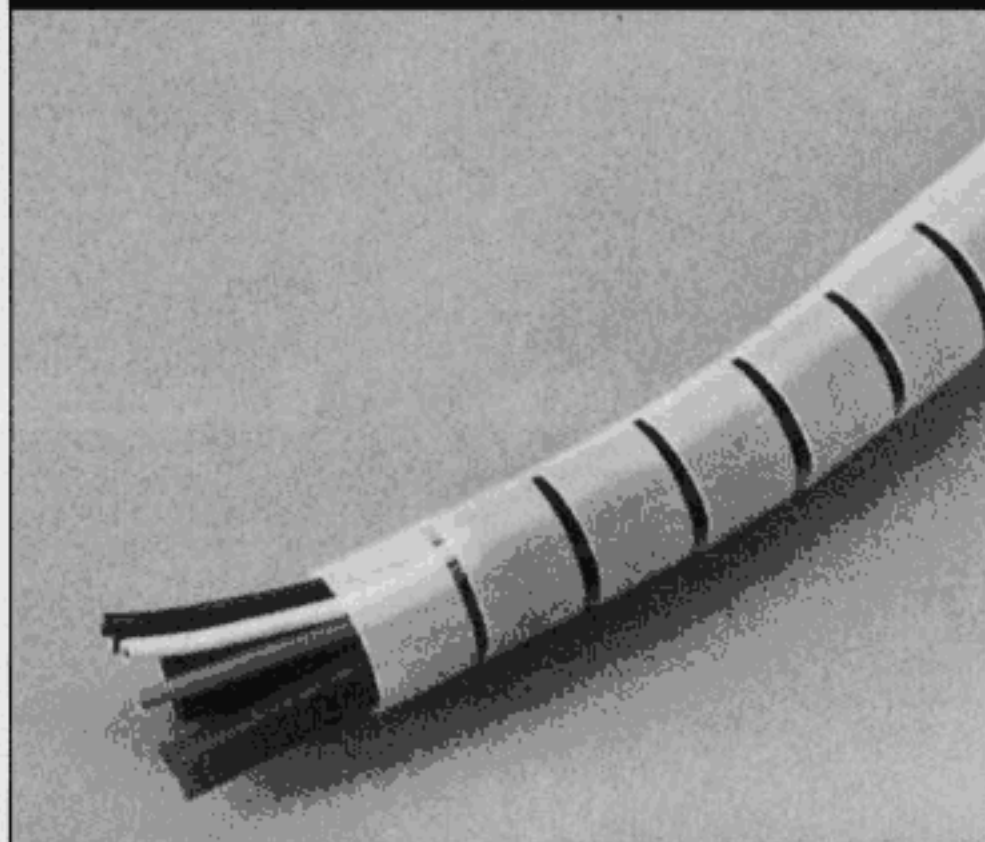

ホース装着例 Example of a hose attachment

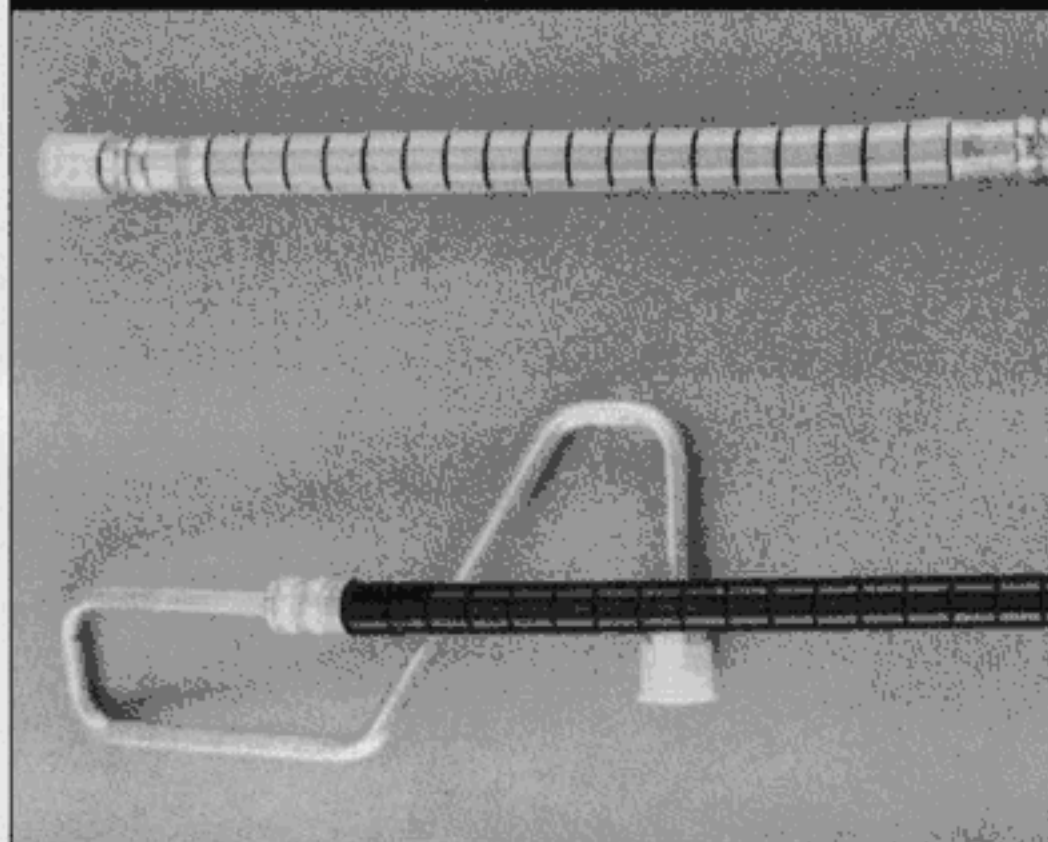

- 材質：6ナイロン(6N)
- 熱変形温度：155℃/4.6kg/cm²
- 色：白(W)・黒(B)
- 使用要領：専用装着工具により、縦スリットを用いて対象品を被覆する。

- Raw material : 6 Nylon (6N)
- Temperature of heat transformation : 155 degrees-C/4.6kg/cm²
- Color : White (W) and Black (B)
- Application method : Cover the object by using special attachment tool and the longitudinal slit.

仕様 スリットチューブ SLIT TUBE

Specifications

型番 Type number	カラー Color	内径(mm) Inside diameter	使用最大径(mm) Maximum diameter	ピッチ(mm) Pitch	肉厚(mm) Thickness of the tube	巻数(m) Length
NST-08W	白(W)	8	10	10	0.8	100
NST-08B	黒(B)	8	10	10	0.8	100
NST-15W	白(W)	15	16	14	0.8	50
NST-15B	黒(B)	15	16	14	0.8	50
NST-20W	白(W)	20	23	17	0.9	30
NST-20B	黒(B)	20	23	17	0.9	30
NST-25W	白(W)	25	29	20	1.0	20
NST-25B	黒(B)	25	29	20	1.0	20





専用装着具(別売)
Special attachment tool.

型番 Type number
PST-08
PST-15
PST-20
PST-25

- 長尺/箱入り
- ご要望により、定尺以外の寸法にもカット致します。(但し、各ピッチ飛び長)
- 予告なく仕様・色調等変更する事があります。あらかじめご了承下さい。

- Long-size product / Sold in box
- Products of any length other than the regular size can be provided according to your request. (It is, however, restricted to the increment of each pitch.)
- Please understand that the specifications and color tones etc. are subject to the change without prior notice.

形状 Forms

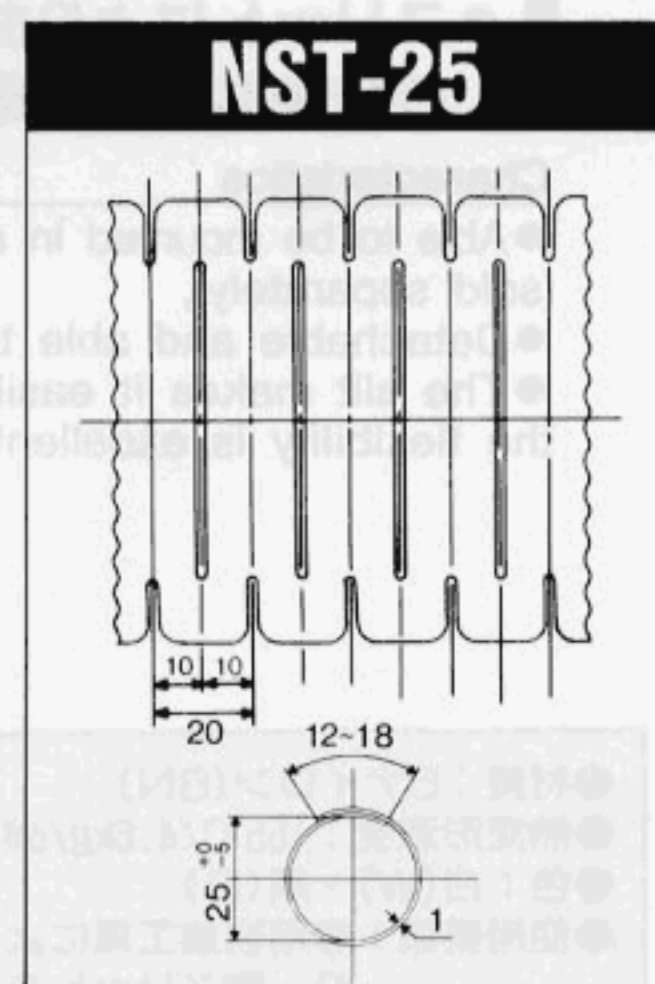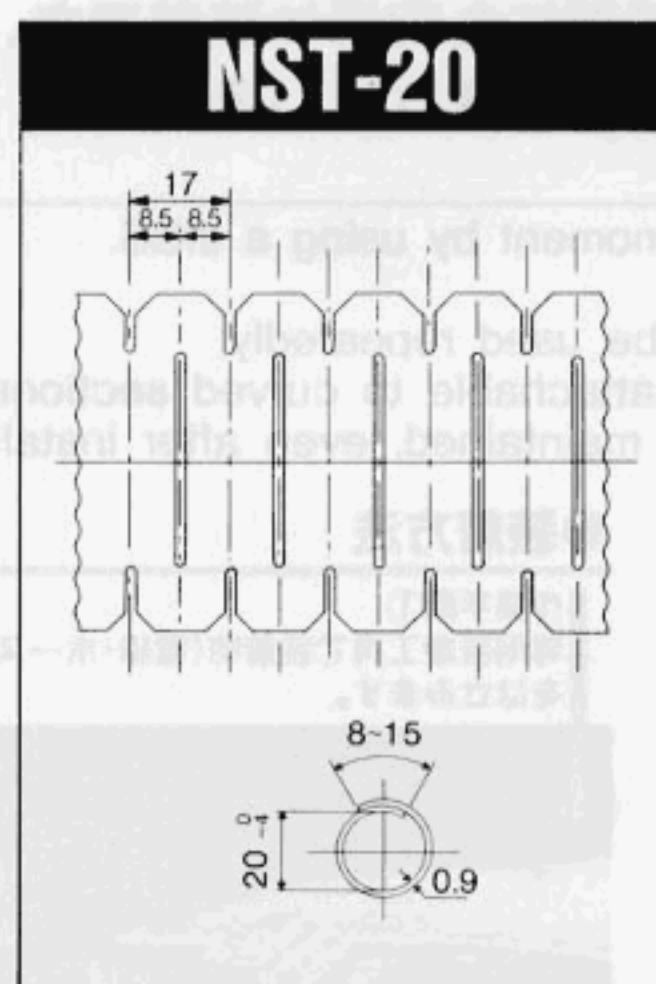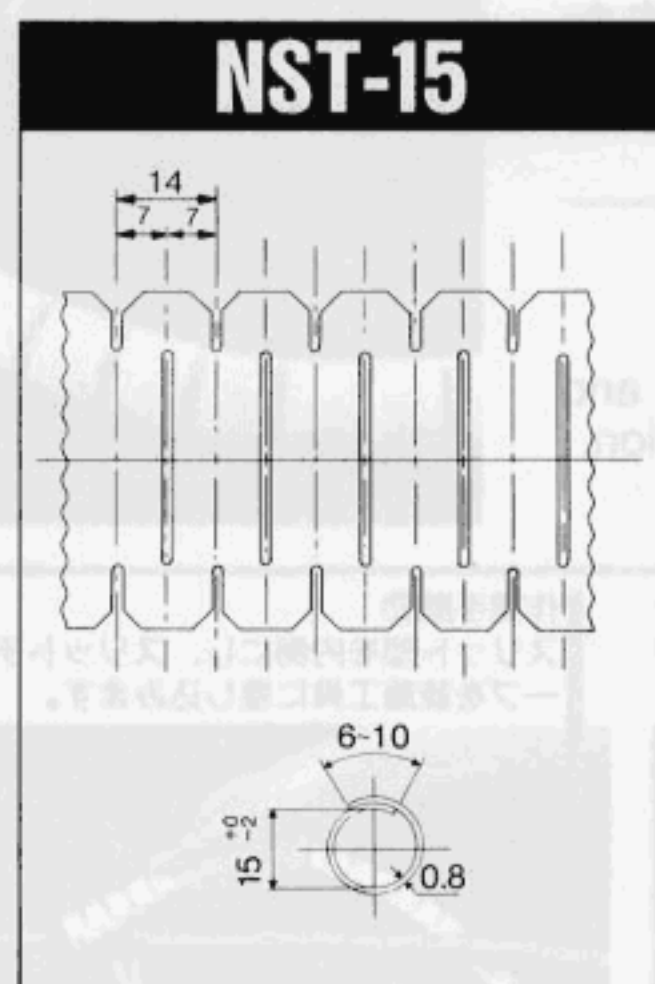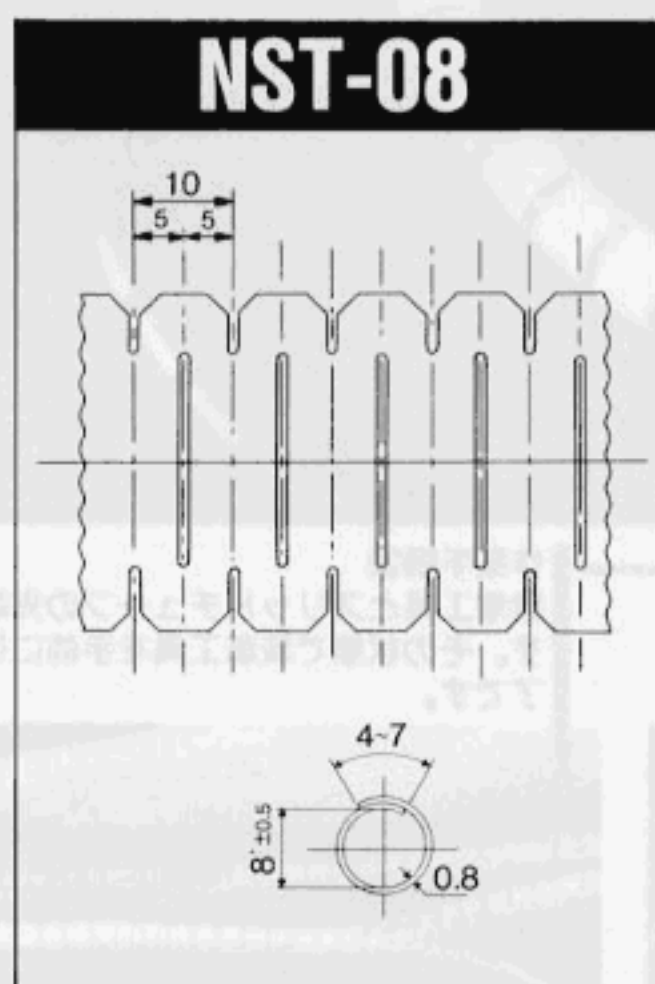

代理店

発売元

NIREI 仁礼工業株式会社

本社/〒190-0033 東京都立川市一番町4丁目63番8号
TEL.042-531-2020代表 FAX.042-531-5428